




EP 03/8029
Rec'd PCT/PTO 07 JAN 2005



BEST AVAILABLE COPY

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 43 925.7

Anmeldetag: 20. September 2002

Anmelder/Inhaber: Focke & Co (GmbH & Co), Verden/DE

Bezeichnung: Klappschachtel

IPC: B 65 D 85/10

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. Juli 2003
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
Im Auftrag

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

SIEMENS

Meissner, Bolte & Partner
Anwaltssozietät GbR

Hollerallee 73
D-28209 Bremen

Telefon: (0421) 34 87 40
Telefax: (0421) 34 22 96

Anmelder:

Focke & Co. (GmbH & Co.)
Siemensstraße 10

Unser Zeichen: FOC-700-DE

27283 Verden

Datum: 20. September 2002/6112

Klappschachtel

B e s c h r e i b u n g :

Die Erfindung betrifft eine Klappschachtel für Zigaretten oder Zigarettenpackungen, bestehend aus einem einstückigen Packungszuschnitt aus (dünnem) Karton zur Bildung eines Schachtelteils mit Schachtel-Vorderwand, Schachtel-Rückwand, Schachtel-Seitenwänden und eines Deckel mit Deckel-Vorderwand, Deckel-Rückwand und Deckel-Seitenwänden, wobei ein einstückig mit dem Packungszuschnitt an einer Seite desselben verbundener Kragen bei der Fertigung der Klappschachtel gegen eine Innenseite des Packungszuschnitts faltbar ist.

Derartige Zuschnitte werden üblicherweise nach dem Prinzip des Querwickelns verarbeitet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Klappschachtel der eingangs genannten Art bzw. deren Zuschnitt weiterzuentwickeln und zu verbessern, so dass eine Fertigung von Klappschachteln auf leistungsfähigen Verpackungsmaschinen möglich ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungsgemäße Klappschachtel bzw. ein Zuschnitt zum Herstellen derselben durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- a) der Packungszuschnitt bildet aufeinander folgende bzw. aneinander anschließende Bereiche für äußere Schachtel-Seitenlappen und Deckel-Seitenlappen, Schachtel-Vorderwand und Deckel-Vorderwand, Schachtel-Seitenwand und Deckel-Seitenwand, Schachtel-Rückwand und Deckel-Rückwand sowie randseitig einen Verbindungsstreifen zur Verbindung mit dem randseitigen gegenüber liegenden Seitenlappen,
- b) der Kragen ist an einem freien Rand des Seitenlappens angebracht.

Bei der Fertigung der Klappschachtel wird in einem ersten Faltschritt der Kragen in die packungsgerechte Position unter Anlage an den Seitenlappen, an der Schachtel-Vorderwand und an der Schachtel-Seitenwand gefaltet. Nun kann der Zuschnitt um den Packungsinhalt herumgefaltet werden, wobei die (mittig positionierte) Schachtel-Seitenwand mit Deckel-Seitenwand an eine Schmalseite des einzuhüllenden Gegenstands angelegt und im Übrigen durch U-Faltung weiterverarbeitet werden kann.

In besonderer Weise ist der Kragen als Teil eines Gesamtzuschnitts ausgebildet, und zwar hinsichtlich des Verlaufs einer oberen Kragen-Kante, hinsichtlich der Relativstellung zum Packungszuschnitt und hinsichtlich der Abmessung.

Aus einem erfindungsgemäßen Zuschnitt gefertigte Klappschachteln sind besonders vorteilhaft als Gebindepackung für Zigaretten geeignet, also zur Aufnahme einer Gruppe von Zigarettenpackungen. Gemäß einer Ausführungsform sind zwei Gruppen von insbesondere fünf Zigarettenpackungen übereinander innerhalb der Klappschachtel angeordnet, wobei eine Besonderheit darin besteht, dass die Zigarettenpackungen und die Klappschachtel aufeinander abgestimmte Rundkanten, also abgerundete Packungskanten, aufweisen. Alternativ kann der Zuschnitt so bemessen sein, dass lediglich eine Gruppe von insbesondere fünf nebeneinander angeordneten Zigarettenpackungen in aufrechter Position innerhalb der Klappschachtel angeordnet sind. Erfindungsgemäß können zwei so ausgebildete Gebinde-Klappschachteln zu einer teilbaren bzw. lösbaren Einheit miteinander verbunden sein, wobei die Klappschachteln mit Bodenwänden aneinander liegen und beispielsweise durch Klebelaschen oder dergleichen miteinander lösbar verbunden sind. Gemäß einer weiteren Alternative sind die Zigarettenpackungen mit den großflächigen Packungsseiten aneinanderliegend und übereinander gestapelt in der als Gebindepackung wirkenden Klappschachtel angeordnet, also mit Rückwand an Vorderwand liegend.

Weitere Besonderheiten der erfindungsgemäßen Klappschachtel bzw. des Zuschnitts werden nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

- Fig. 1 eine Klappschachtel in Schließstellung, in perspektivischer Darstellung,
- 5 Fig. 2 die Packung gemäß Fig. 1 bei geöffneter Stellung des Deckels,
- Fig. 3 einen ausgebreiteten Zuschnitt, nämlich Gesamtzuschnitt für eine Klappschachtel gemäß Fig. 1, Fig. 2,
- Fig. 4 den Zuschnitt bzw. Gesamtzuschnitt gemäß Fig. 3 in einer Zwischenfaltstellung,
- 10 Fig. 5 die Klappschachtel bei geschlossenem Deckel in Seitenansicht,
- Fig. 6 eine andere Ausführungsform einer Klappschachtel bzw. einer Gebindepackung in perspektivischer Darstellung bei geöffnetem Deckel,
- Fig. 7 einen modifizierten Zuschnitt für eine (Teil-)Klappschachtel der Gebindepackung gemäß Fig. 6 in ausgebreiteter Stellung,
- 15 Fig. 8 eine weitere Ausführung einer Klappschachtel als Gebindepackung für Zigaretten in perspektivischer Darstellung.

Die in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele sind Klappschachteln für die Aufnahme einer Gruppe von Packungen, nämlich Zigarettenpackungen 10. Diese sind ebenfalls Klappschachteln grundsätzlich bekannter Ausführung. Die Gruppe ist innerhalb einer großvolumigen Gebindepackung in der Ausführung als Klappschachtel angeordnet. Die Positionierung der Zigarettenpackung 10 erfolgt bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1, Fig. 2 in zwei übereinander angeordneten Packungsgruppen 11, 12. Die Zigarettenpackungen 10 sind innerhalb der Packungsgruppen 11, 12 in einer Reihe nebeneinander positioniert und ausgerichtet übereinander angeordnet, derart, dass jeweils zwei Zigarettenpackungen 10 exakt übereinander angeordnet sind, mit einer Gesamtheit von zehn Zigarettenpackungen 10. Der so gebildete Packungsinhalt füllt die Gebindepackung bzw. Klappschachtel vollständig aus.

30 Die Klappschachtel besteht, wie grundsätzlich üblich, aus einem unteren Schachtelteil 13 und einem (oberen) Deckel 14. Innerhalb der Klappschachtel befindet sich ein Kragen 15. Dieser sitzt mit einem überwiegenden, unteren Abschnitt innerhalb des Schachtelteils 13. Ein aus dem Schachtelteil 13 herausragender, oberer Kragen-Kopf 16 ist in Schließstellung vom Deckel 14 umfasst.

35

Die Klappschachtel besteht insgesamt aus einem einstückigen Zuschnitt, nämlich einem Gesamtzuschnitt gemäß Fig. 3. Ein Packungszuschnitt 17 als Teil des Gesamtzuschnitts

bildet durch Prägelinien gegeneinander abgegrenzte Zuschnittbereiche, nämlich in Quer-
 richtung aufeinander folgend einen randseitigen Schachtel-Seitenlappen 18 mit nach o-
 ben anschließendem Deckel-Seitenlappen 19. Benachbart hierzu befindet sich eine
 Schachtel-Vorderwand 20 mit anschließender Deckel-Vorderwand 21. Es folgt in Quer-
 richtung eine Schachtel-Seitenwand 22 mit Deckel-Seitenwand 23. Hieran schließen
 Schachtel-Rückwand 24 und Deckel-Rückwand 25 an. Am freien Rand der Schachtel-
 Rückwand 24 befindet sich ein Schachtelstreifen 26 mit einem entsprechenden Deckel-
 streifen 27. Die vorstehenden Wandungen des Schachtelteils 13 einerseits und des De-
 ckels 14 andererseits sind im Bereich von Vorderwand und Seitenwänden durch eine
 Stanzlinie 28 voneinander abgegrenzt, die mehrere Restverbindungen 29, 30 des Mate-
 rials aufweist zur Schaffung einer Verbindung zwischen Deckel 14 und Schachtelteil 13
 vor erstmaligem Öffnen des Deckels 14. Im Bereich von Schachtel-Vorderwand 20 und
 Deckel-Vorderwand 21 sind zwei Restverbindungen 29 mit Abstand voneinander gebildet,
 während im Bereich von Schachtel-Seitenlappen 18 und Schachtel-Seitenwand 22 jeweils
 eine mittige Restverbindung 30 gebildet ist. Die Restverbindungen 29, 30 werden beim
 erstmaligen Öffnen des Deckels 14 durchtrennt. Schachtel-Rückwand 24 und Deckel-
 Rückwand 25 sind durch eine Gelenklinie 31 voneinander abgegrenzt, die in Teilbe-
 reichen als Stanzlinie ausgebildet ist. Die Stanzlinie 28 verläuft im Bereich des Schachtel-
 Seitenlappens 18 und im Bereich der Schachtel-Seitenwand 22 schräg nach unten bis zu
 einem quergerichteten Abschnitt der Stanzlinie 28 im Bereich der Schachtel-Vorderwand
 20. In der Mitte der Schachtel-Vorderwand 20 ist an der Stanzlinie 28 unterhalb derselben
 eine Öffnung 32 gebildet, die halbkreisförmig begrenzt ist und das Öffnen der Klapp-
 schachtel bei erstmaliger Ingebrauchnahme erleichtert.

Eine obere Stirnwand 33 des Deckels 14 und eine untere Bodenwand 34 des Schachtel-
 teils 13 besteht jeweils aus mehreren übereinander gefalteten Faltlappen, die in Verlänge-
 rung der Wandungen 19, 21, 23, 25 bzw. der Wandungen 18, 20, 22 und 24 angeordnet
 sind. Im Bereich von Schachtel-Seitenlappen 18 und Deckel-Seitenlappen 19 sowie im
 Bereich der Schachtel-Seitenwand 22 und der Deckel-Seitenwand 23 sind trapezförmig
 ausgebildete Ecklappen 35, 36 angeordnet, die bei der fertigen Klappschachtel an der
 Innenseite von Stirnwand 33 und Bodenwand 34 liegen. Im Bereich der Schachtel-Vor-
 derwand 20 und im Bereich der Deckel-Vorderwand 21 ist jeweils ein im Wesentlichen
 rechteckiger Innenlappen 37 angebracht. Dieser ist geringfügig kleiner als die Fläche von
 Stirnwand 33 und Bodenwand 34. Der Innenlappen 37 liegt an der Außenseite der Eck-
 lappen 35, 36 an. Äußere Decklappen 38 sind im Bereich von Schachtel-Rückwand 24
 und Deckel-Rückwand 25 angeordnet. Die Decklappen 38 bilden die Außenseite bzw.

Außenlage von Stirnwand 33 und Bodenwand 34. Die Deckklappen 38 entsprechen in Größe und Kontur exakt der Stirnwand 33 bzw. der Bodenwand 34.

Eine Besonderheit ist die Positionierung des Kragens 15 als Teil des Gesamtzuschnitts.

Der Kragen 15 schließt an den Schachtel-Seitenlappen 18 an, und zwar mit einem von zwei Kragen-Laschen 39, 40. Die Kragen-Lasche 40 ist über eine Faltlinie 41 mit einem freien Rand des Schachtel-Seitenlappens 18 verbunden. Die Faltlinie 41 ist durch Stanzungen bzw. Teilschnitte so ausgebildet, dass eine leichte spannungsfreie Faltung möglich ist.

Der Kragen 15 weist im Bereich einer mittleren Kragen-Vorderwand 42 eine übliche mittige Vertiefung 43 auf, die von einer oberen Kragenkante 44 begrenzt ist. Diese erstreckt sich ausgehend von einer Kragenecke 45 jeweils schräg abfallend, und zwar unter Fortsetzung des schrägen Verlaufs über die beiden Kragen-Laschen 39, 40. Im Bereich des Schachtel-Seitenlappens 18 schließt die Kragenkante 44 exakt an das Ende der Stanzlinie 28 an, allerdings unter einem geringfügig anderen Winkel.

Bei der Herstellung der Klappschachtel wird in einem ersten Faltschritt der Kragen 15 um die Faltlinie 41 gefaltet bis zur Anlage an der Innenseite des Packungszuschnitts 17 (Fig. 4). Die Kragen-Lasche 40 liegt dabei innenseitig am Schachtel-Seitenlappen 18 an. Die Kragen-Vorderwand 42 bedeckt einen Teil der Schachtel-Vorderwand 20 und der Deckel-Vorderwand 21. Weiterhin liegt die Kragen-Lasche 39 an der Schachtel-Seitenwand 22. Der Kragen 15 ist in dieser Faltstellung lediglich im Bereich des Schachtel-Seitenlappens 18 mit dem Packungszuschnitt 17 verbunden, nämlich durch (zwei) Leimpunkte 46. Dieser erste Faltschritt wird zweckmäßigerweise vom Zuschnittshersteller durchgeführt, so dass Zuschnitte in der Gestalt gemäß Fig. 4 angeliefert bzw. der Verpackungsmaschine zugeführt werden.

Der Zuschnitt kann nun um den blockförmigen Packungsinhalt herumgefaltet werden, wobei zweckmäßigerweise die Schachtel-Seitenwand 22 und Deckel-Seitenwand 23 an den Packungsinhalt angelegt und der Zuschnitt im Übrigen U-förmig gefaltet wird. Zur Vervollständigung einer hülsenförmigen Zwischenfaltstellung wird der Schachtelstreifen 26 mit der freien Seite der Kragen-Lasche 40 durch Klebung verbunden. Entsprechend wird der von dem Schachtelstreifen 26 getrennte Deckel-Streifen 27 mit der Innenseite des Deckel-Seitenlappens 19 ebenfalls durch Klebung verbunden. Danach werden die Faltlappen zur Bildung der Stirnwand 33 und der Bodenwand 34 gefaltet und durch Klebung miteinander verbunden.

Durch den Verlauf der Stanzlinie 28 einerseits und die Konturen des Kragens 15, insbesondere der Kragenkante 44 andererseits verläuft die Kragenkante 44 im Bereich des Schachtel-Seitenlappens 18 und im Bereich der Schachtel-Seitenwand 22 von der Frontseite der Klappschachtel zur Rückseite schräg abwärts gerichtet, während eine durch die Stanzlinie 28 gebildete Schließkante schräg aufwärts gerichtet ist von der Frontseite zur Rückseite. Kragenkante 44 und Schließkante bzw. Stanzlinie 28 laufen unter einem spitzen Winkel und in einem rückseitigen Berührungspunkt 48 zusammen.

Wegen der vorstehenden Packungskonstruktion sind Schachtel-Streifen 26 und Deckelstreifen 27 in Höhe der Gelenklinie 31 durch eine keilförmige Ausstanzung 49 voneinander getrennt. Es entstehen so schräg gerichtete Ränder von Schachtelstreifen 26 und Deckelstreifen 27 entsprechend dem Verlauf von Schließkante und Kragenkante 44 (Fig. 5). Der durch die Ausstanzung 49 definierte Winkel ist etwas größer als der durch Kragenkante 44 und Schließkante definierte Winkel im Bereich von Packungsseiten, derart, dass die Ausstanzung 49 begrenzende Schrägränder von Schachtelstreifen 26 und Deckelstreifen 27 von Außen nicht sichtbar sind (Fig. 5).

Eine Besonderheit ist die Ausbildung der Klappschachtel mit runden Packungskanten 50, 51 im Bereich von Schachtelteil 13 und Deckel 14 sowie im Bereich des Kragens 15. Die Rundung der Packungskanten 50, 51 ist insbesondere so bemessen, dass sie an die Abmessungen des Packungsinhalts in diesem Bereich angepasst sind, insbesondere an Rundungen von Zigaretten - bei Zigarettenpackungen 10 - oder an die Rundungen von Zigarettenpackungen 10 mit aufrechten Rundkanten (Fig. 2). Die Rundungen der Packungskanten 50, 51 können aber auch einen größeren Radius aufweisen. Der Kragen 15 ist dabei so ausgebildet, dass nach dem ersten Faltschritt (Fig. 4) Rundkanten 52, 53 des Kragens 15 exakt auf den zugeordneten Packungskanten 50, 51 von Schachtel-Vorderwand 20 liegen. Weiterhin ist der Kragen 15 so ausgebildet, nämlich hinsichtlich des Verlaufs der Kragenkante 44, dass der Berührungspunkt 48 außerhalb des Bereichs der runden Packungskanten 50, 51 liegt (Fig. 5). Weiterhin sind die innenliegenden Faltlappen von Stirnwand 33 und Bodenwand 34 auf Grund von Stanzungen 54 so ausgebildet, dass sie außerhalb des Bereichs der runden Packungskanten 50, 51 gebildet sind.

In analoger Weise kann die Packung auch mit Schrägkanten, also abgeschrägten Packungskanten ausgebildet sein unter Schaffung einer im Querschnitt achteckigen Packung.

Bei einer Gebindepackung für in zwei übereinander angeordneten Packungsgruppen 11, 12 gebildetem Packungsinhalt ist der Kragen 15 so bemessen, dass sich eine Unterkante 55 mit geringem Abstand oberhalb der Bodenwand 34 erstreckt. Der Kragen 15 ist so dimensioniert, dass die Zigarettenspackungen 10 beider Packungsgruppen 11, 12 stabil abgestützt sind. Dies bedeutet, dass sich der Kragen mindestens bis unterhalb einer Mitte der Zigarettenspackungen 10 der unteren Packungsgruppe 12 erstreckt. Eine Besonderheit ist in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt. Eine als Klappschachtel gestaltete Gebindepackung besteht aus zwei Teilpackungen 56, 57. Jede dieser Teilpackungen 56, 57 ist eine Klappschachtel mit den Merkmalen des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 1 bis Fig. 5. Der Unterschied besteht lediglich in der Abmessung des Zuschnitts und damit der Klappschachtel bzw. Teilpackung 56, 57. Jede Teilpackung 56, 57 ist nämlich so bemessen, dass eine Packungsgruppe 11 bzw. 12 aus fünf Zigarettenspackungen 10 in einer Teilpackung 56, 57 Aufnahme findet. Die Zigarettenspackungen 10 sind dabei in gleicher Weise angeordnet wie die Packungsgruppen 11, 12 in der Klappschachtel gemäß Fig. 2, also in aufrechter Positionierung unter vollständigem Ausfüllen des Rauminhalts. Ein Kragen 15 erstreckt sich auch bei diesem Ausführungsbeispiel bis unmittelbar in den Bereich einer Bodenwand 34, so dass Kragen-Vorderwand 42 und Kragen-Laschen 39, 40 die (einzelne) Packungsgruppe 11, 12 über nahezu die volle Höhe stützen.

Gemäß Fig. 6 sind zwei derartige Teilpackungen 56, 57 zu einer Gebindeeinheit zusammengefasst. Zu diesem Zweck liegen zwei übereinstimmend ausgebildete Teilpackungen 56, 57 mit den Bodenwänden 34 aneinander. In diesem Bereich sind die Teilpackungen 56, 57 (lösbar) miteinander verbunden. Das gezeigte Ausführungsbeispiel weist im Bereich von benachbarten schmalen Seitenwänden jeweils ein Verbindungsorgan auf, nämlich ein Klebeetikett 58 mit einer Schwächungslinie, nämlich einer Perforationslinie 59 im Bereich der aneinanderstoßenden Bodenwände 34. Die in Fig. 6 gezeigte Einheit kann vom Händler oder Verbraucher geteilt werden mittels Durchtrennung der Perforationslinie 59.

Die Anordnung der Teilpackungen 56, 57 ist so gewählt, dass sie seitenverkehrt angeordnet sind, also jeweils Schachtel-Vorderwand 20 der einen Teilpackung 56 auf derselben Seite wie Schachtel-Rückwand 24 der anderen Teilpackung 57.

Eine weitere Besonderheit ergibt sich aus Fig. 8. Auch hier ist eine Klappschachtel – mit im Querschnitt rechtwinkligen Packungskanten – als Gebindepackung für eine Anzahl von Zigarettenspackungen 10 ausgebildet. Die Besonderheit besteht in der Anordnung der Zigarettenspackungen 10 innerhalb der Klappschachtel. Diese sind mit großflächigen Pa-

ckungsseiten, nämlich mit Vorderseite und Rückseite aneinanderliegend in der Klappschachtel positioniert. Deren Grundrissabmessung ist demnach so gewählt, dass sie der Abmessung einer Vorder- oder Rückseite einer standardmäßigen Zigarettensackung 10 entspricht. Die Höhe der Klappschachtel entspricht der Anzahl der flach liegend übereinander angeordneten Zigarettensackungen 10, bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8 der Höhe von fünf Zigarettensackungen 10.

MEISSNER, BOLTE & PARTNER
Anwaltssozietät GbR

Hollerallee 73
D-28209 Bremen

Telefon: (0421) 34 87 40
Telefax: (0421) 34 22 96

Anmelder:
Focke & Co. (GmbH & Co.)
Siemensstraße 10

27283 Verden

Unser Zeichen: FOC-700-DE

Datum: 20. September 2002/6112

Klappschachtel

P a t e n t a n s p r ü c h e :

1. Klappschachtel für Zigaretten oder Zigarettenpackungen (10), bestehend aus einem Zuschnitt - Packungszuschnitt (17) - aus (dünnem) Karton zur Bildung eines Schachtelteils (13) mit Schachtel-Vorderwand (20), Schachtel-Rückwand (24), Schachtel-Seitenwänden (22) und eines Deckels (14) mit Deckel-Vorderwand (20), Deckel-Rückwand (25) und Deckel-Seitenwänden (23), wobei ein einstückig mit dem Packungszuschnitt (17) an einer Seite desselben verbundener Kragen (15) bei der Fertigung gegen einen Innenseite des Packungszuschnitts (17) faltbar ist, **gekennzeichnet durch folgende Merkmale:**

- a) der Zuschnitt - Packungszuschnitt (17) - bildet aufeinander folgende bzw. aneinander anschließende Bereiche für einen äußeren Schachtel-Seitenlappen (18) und Deckel-Seitenlappen (19), Schachtel-Vorderwand (20) und Deckel-Vorderwand (21), Schachtel-Seitenwand (22) und Deckel-Seitenwand (23), Schachtel-Rückwand (24) und Deckel-Rückwand (25) sowie einen randseitigen Verbindungsstreifen zur Verbindung mit dem Seitenlappen (18, 19),
- b) der Kragen (15) ist an einem freien Rand des (außenliegenden) Schachtel-Seitenlappens (18) angebracht.

2. Klappschachtel nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Packungszuschnitt (17) Stanzlinien (28) aufweist zur Begrenzung von Deckel-Vorderwand (21), Deckel-Seitenlappen (19) und Deckel-Seitenwand (23) gegenüber benachbarten Bereichen des Schachtelteils (13), wobei im Bereich von Schachtel-Vorderwand (20) bzw. Deckel-Vorderwand (21) ein quer gerichteter Abschnitt der Stanzlinie (28) mehrere, insbesondere zwei mit Abstand von einander angeordnete Restverbindungen (29) und im Bereich schräggerichteter Schenkel der Stanzlinie (28) zur Abgrenzung von Schachtel-Seitenlappen (18) einerseits und Deckel-Seitenlappen (19) andererseits sowie von Schachtel-Seitenwand (22) einerseits und Deckel-Seitenwand (23) andererseits jeweils eine mittige Restverbindung (30) gebildet ist.

3. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der aus Kragen-Vorderwand (42) sowie seitlichen Kragen-Laschen (39, 40) bestehende Kragen (15) durch eine obere Kragenkante (44) begrenzt ist, die mindestens im Bereich von seitlichen Kragen-Laschen (39, 40) schräg abfallend ausgebildet ist.

4. Klappschachtel nach Anspruch 3 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kragen (15) in einem mittleren Bereich der Kragen-Vorderwand (42) eine durch die Kragenkante (44) begrenzte Vertiefung (43) aufweist und dass die Kragenkante (44) im Anschluss an die Vertiefung (43) (geradlinig) schräg abfallend ausgebildet ist, ausgehend von Kragenecken (45).

5. Klappschachtel nach Anspruch 3 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kragenkante (44) im Bereich der an den Schachtel-Seitenlappen (18) anschließenden Kragen-Lasche (40) an eine im Bereich des Packungszuschnitts (17) gebildete Stanzlinie (28) zur Abgrenzung von Schachtelteil (13) und Kragen (15) anschließt, wobei vorzugsweise ein schräggerichteter Schenkel der Stanzlinie (28) unter einem stumpfen Winkel zur Kragenkante (44) gerichtet ist.

6. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der gegen die Innenseite des Packungszuschnitts (17) gefaltete Kragen (15) (ausschließlich) im Bereich von Schachtel-Seitenlappen (18) und Kragen-Lasche (40) mit dem Packungszuschnitt (17) verbunden ist, vorzugsweise durch (zwei) Leimpunkte (46).

7. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der gegenüberliegend zum Schachtel-Seitenlappen (18) angeord-

nete Schachtelstreifen (26) im Bereich des Kragens (15) mit der Kragen-Lasche (40) und außerhalb des Kragens (15) mit dem Schachtel-Seitenlappen (18) - jeweils innenseitig - verbunden ist.

5 8. Klappschachtel nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein im Bereich der Deckel-Rückwand (25) seitlich angebrachter Deckelstreifen (27) - in Fortsetzung des Schachtelstreifens (26) - mit Deckel-Seitenlappen (19) verbunden ist.

9. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch**
10 **gekennzeichnet**, dass Schachtelstreifen (26) und Deckelstreifen (27) durch eine keilförmige Ausstanzung (49) voneinander abgegrenzt sind unter Bildung von schräggerichteten Kanten.

15 10. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Aufnahme von zwei übereinander angeordneten Packungsgruppen (11, 12) aus Einzelpackungen bzw. Zigarettenpackungen (10) der Kragen (15) bis in einen Bereich der unteren Packungsgruppe (12) verlängert ist, insbesondere bis in einen Bereich unterhalb einer (gedachten) horizontalen Mittelebene der Packungen der unteren Packungsgruppe (12).

20 11. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass aufrechte Packungskanten (50, 51) als Rundkanten oder als Schrägkanten ausgebildet sind, insbesondere unter Anpassung an entsprechende Formen des Packungsinhalts - Zigarettenpackungen (10) mit Rundkanten oder Zigaretten.

25 12. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die als Gebindepackung dienende Klappschachtel in der Höhe so bemessen ist, dass sie der Höhe einer (standardmäßigen) Zigarettenpackung (10) entspricht und vorzugsweise in der Breite so bemessen ist, dass fünf nebeneinander positionierte Zigarettenpackungen (10) Aufnahme finden.
30

13. Klappschachtel nach Anspruch 12 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens zwei Klappschachteln als Teilpackungen (56, 57) zu einer Gebindeeinheit vereinigt sind, wobei vorzugsweise die Teilpackungen (56, 57) mit
35 ihren Bodenwänden (34) aneinander liegen und in diesem Bereich (lösbar) miteinander verbunden sind.

14. Klappschachtel nach Anspruch 13 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Teilpackungen (56, 57) an mindestens zwei einander gegenüberliegenden Seiten, insbesondere an Schmalseiten, durch jeweils ein Klebeetikett (58) miteinander verbunden sind, wobei vorzugsweise das Klebeetikett eine Perforationslinie (59) im Bereich der aneinanderliegenden Bodenwände (34) aufweist.

15. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der weiteren Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass standardmäßig ausgebildete Zigarettenspackungen (10) in der als Gebindepackung dienenden Klappschachtel flach liegend mit Vorderseite oder Rückseite nach oben oder untenweisend angeordnet sind.

Anmelder:
Focke & Co. (GmbH & Co.)
Siemensstraße 10

27283 Verden

20. September 2002/6112
FOC-700-DE

B e z u g s z e i c h e n l i s t e :

10	Zigarettenpackung	35	Eckklappen
11	Packungsgruppe	36	Eckklappen
12	Packungsgruppe	37	Innenlappen
13	Schachtelteil	38	Deckellappen
14	Deckel	39	Kragen-Lasche
15	Kragen	40	Kragen-Lasche
16	Kragen-Kopf	41	Faltlinie
17	Packungszuschnitt	42	Kragen-Vorderwand
18	Schachtel-Seitenlappen	43	Vertiefung
19	Deckel-Seitenlappen	44	Kragenkante
20	Schachtel-Vorderwand	45	Kragenecke
21	Deckel-Vorderwand	46	Leimpunkt
22	Schachtel-Seitenwand	48	Punkt
23	Deckel-Seitenwand	49	Ausstanzung
24	Schachtel-Rückwand	50	Packungskante
25	Deckel-Rückwand	51	Packungskante
26	Schachtelstreifen	52	Rundkante
27	Deckelstreifen	53	Rundkante
28	Stanzlinie	54	Stanzung
29	Restverbindung	55	Unterkannte
30	Restverbindung	56	Teilpackung
31	Gelenklinie	57	Teilpackung
32	Öffnung	58	Klebeetikett
33	Stirnwand	59	Perforationslinie
34	Bodenwand		

MEISSNER, BOLTE & PARTNER
Anwaltssozietät GbR

Hollerallee 73
D-28209 Bremen

Telefon: (0421) 34 87 40
Telefax: (0421) 34 22 96

Anmelder:
Focke & Co. (GmbH & Co.)
Siemensstraße 10

27283 Verden

Unser Zeichen: FOC-700-DE

Datum: 20. September 2002/6112

Z u s a m m e n f a s s u n g :

(in Verbindung mit Fig. 3)

Für die Fertigung von (Zigaretten-)Packungen des Typs Klappschachtel, vorzugsweise als Gebindepackung, kommt ein Zuschnitt zum Einsatz, der aus einem Hauptzuschnitt (17) und einem einstückig mit diesem verbundenen Kragen (15) besteht. Ein sich hieraus ergebender Gesamtzuschnitt wird nach dem Prinzip des Querwickelns verarbeitet. Der
5 Kragen (15) ist über eine randseitige Faltlinie (41) im Bereich eines äußeren Schachtel-Seitenlappens (18) mit dem Packungszuschnitt (17) verbunden.

Fig. 1

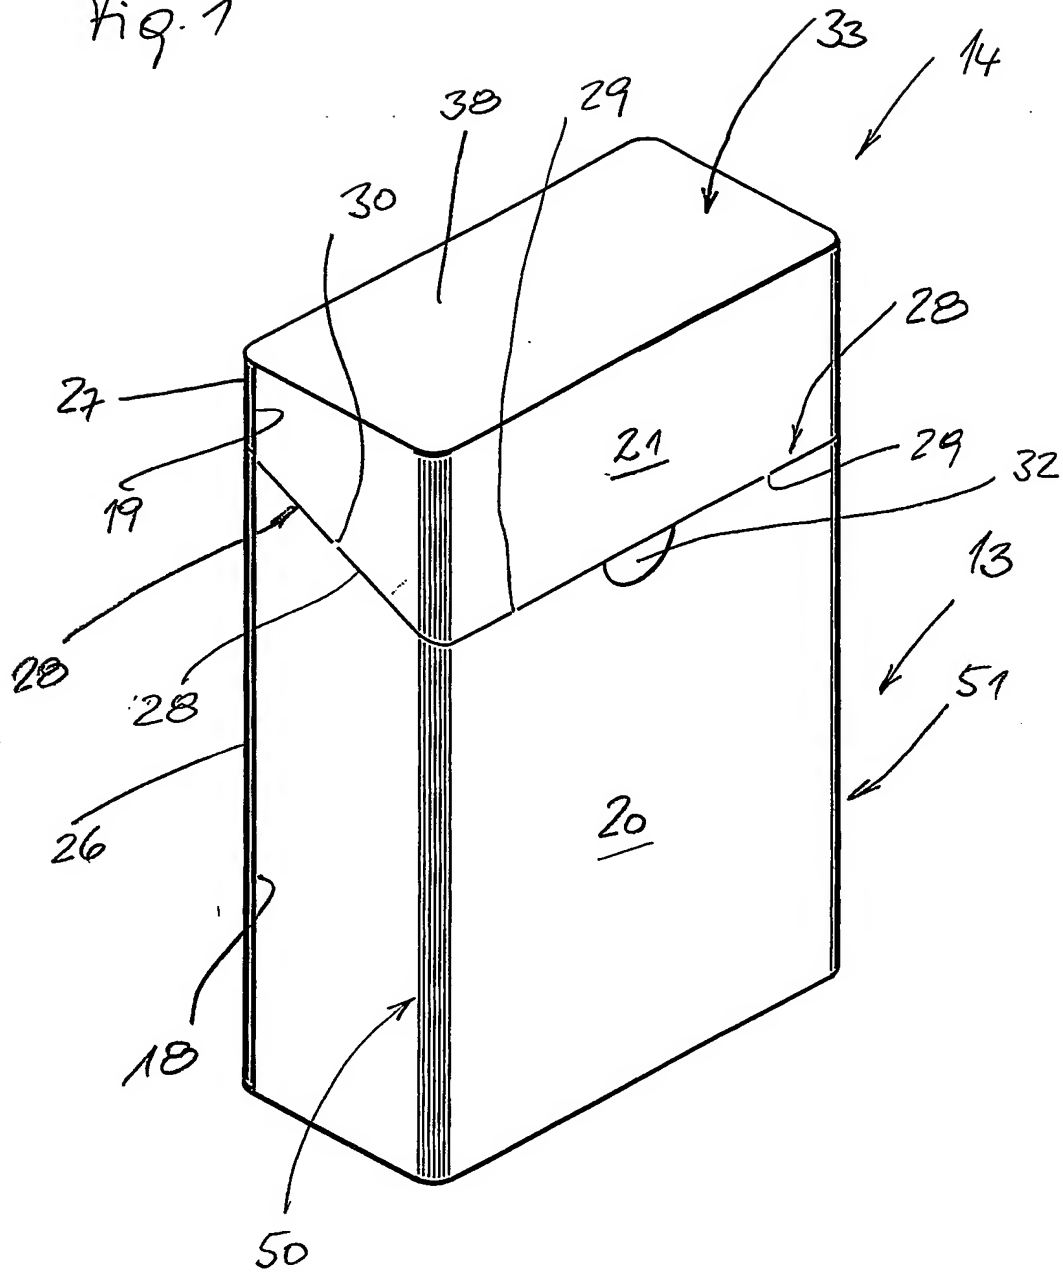


Fig. 2

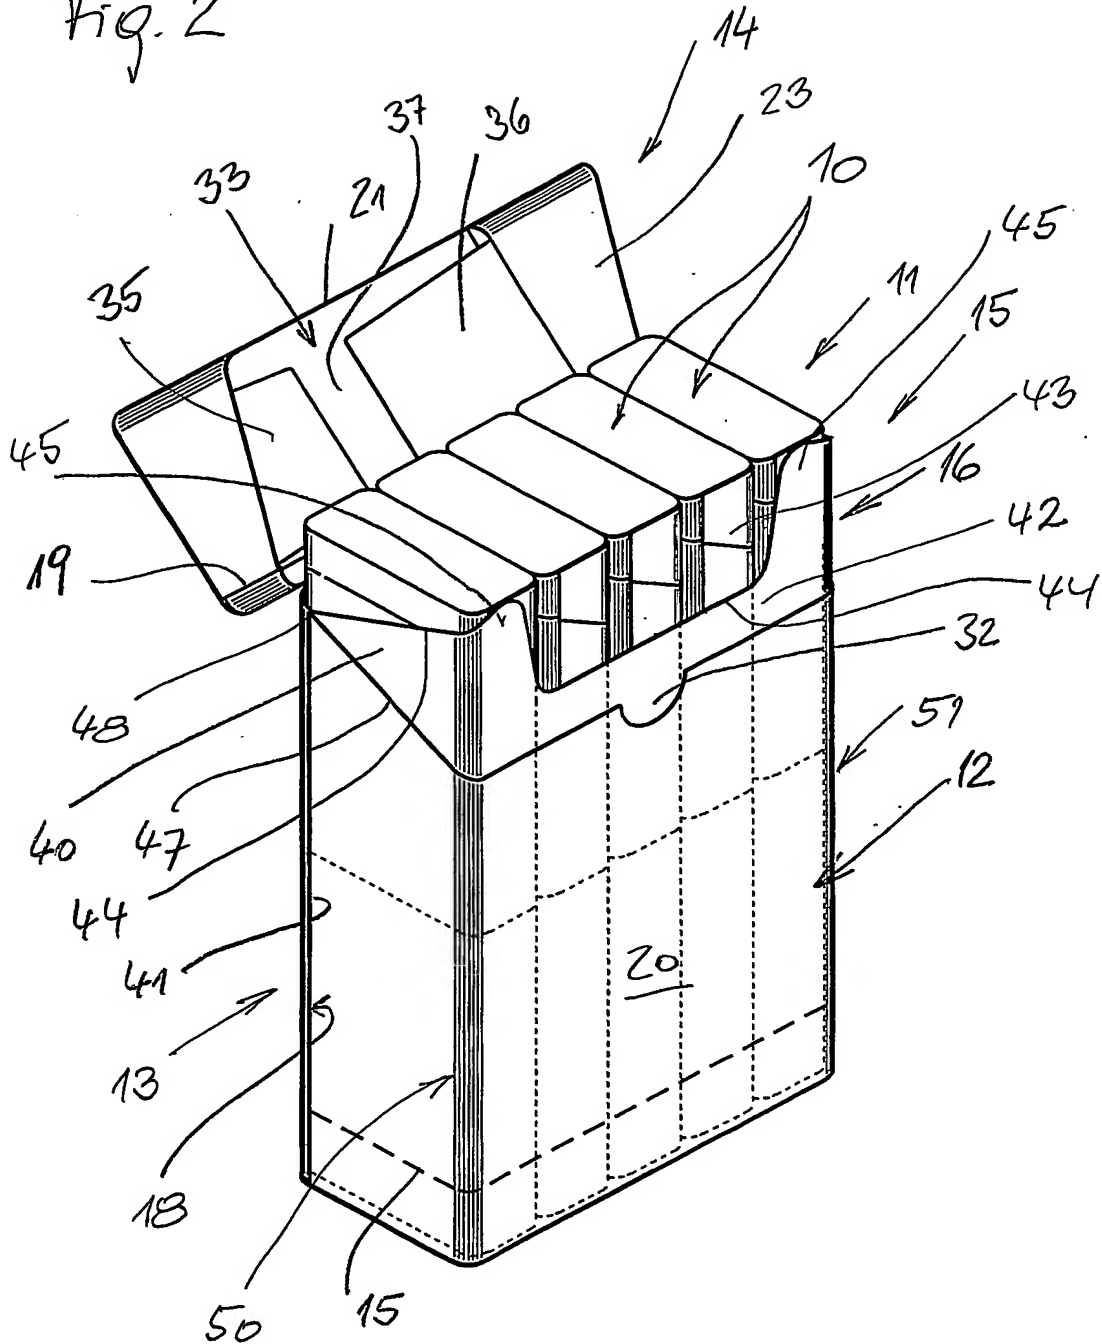


Fig. 3 is a perspective view of a multi-layered rectangular structure. The structure consists of several layers and components, labeled with numbers. The top layer is labeled 17, and the bottom layer is labeled 15. The structure is divided into several sections by dashed lines. The left section is labeled 19, the middle section is labeled 20, and the right section is labeled 21. The top section is labeled 22, the middle section is labeled 23, and the bottom section is labeled 24. The structure is also divided into several layers, labeled 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. The structure is shown in a perspective view, with the front face and the top surface visible. The layers are stacked on top of each other, and the components are attached to the layers. The structure is rectangular in shape, with a flat top and bottom surface. The layers and components are labeled with numbers, and the structure is shown in a perspective view.

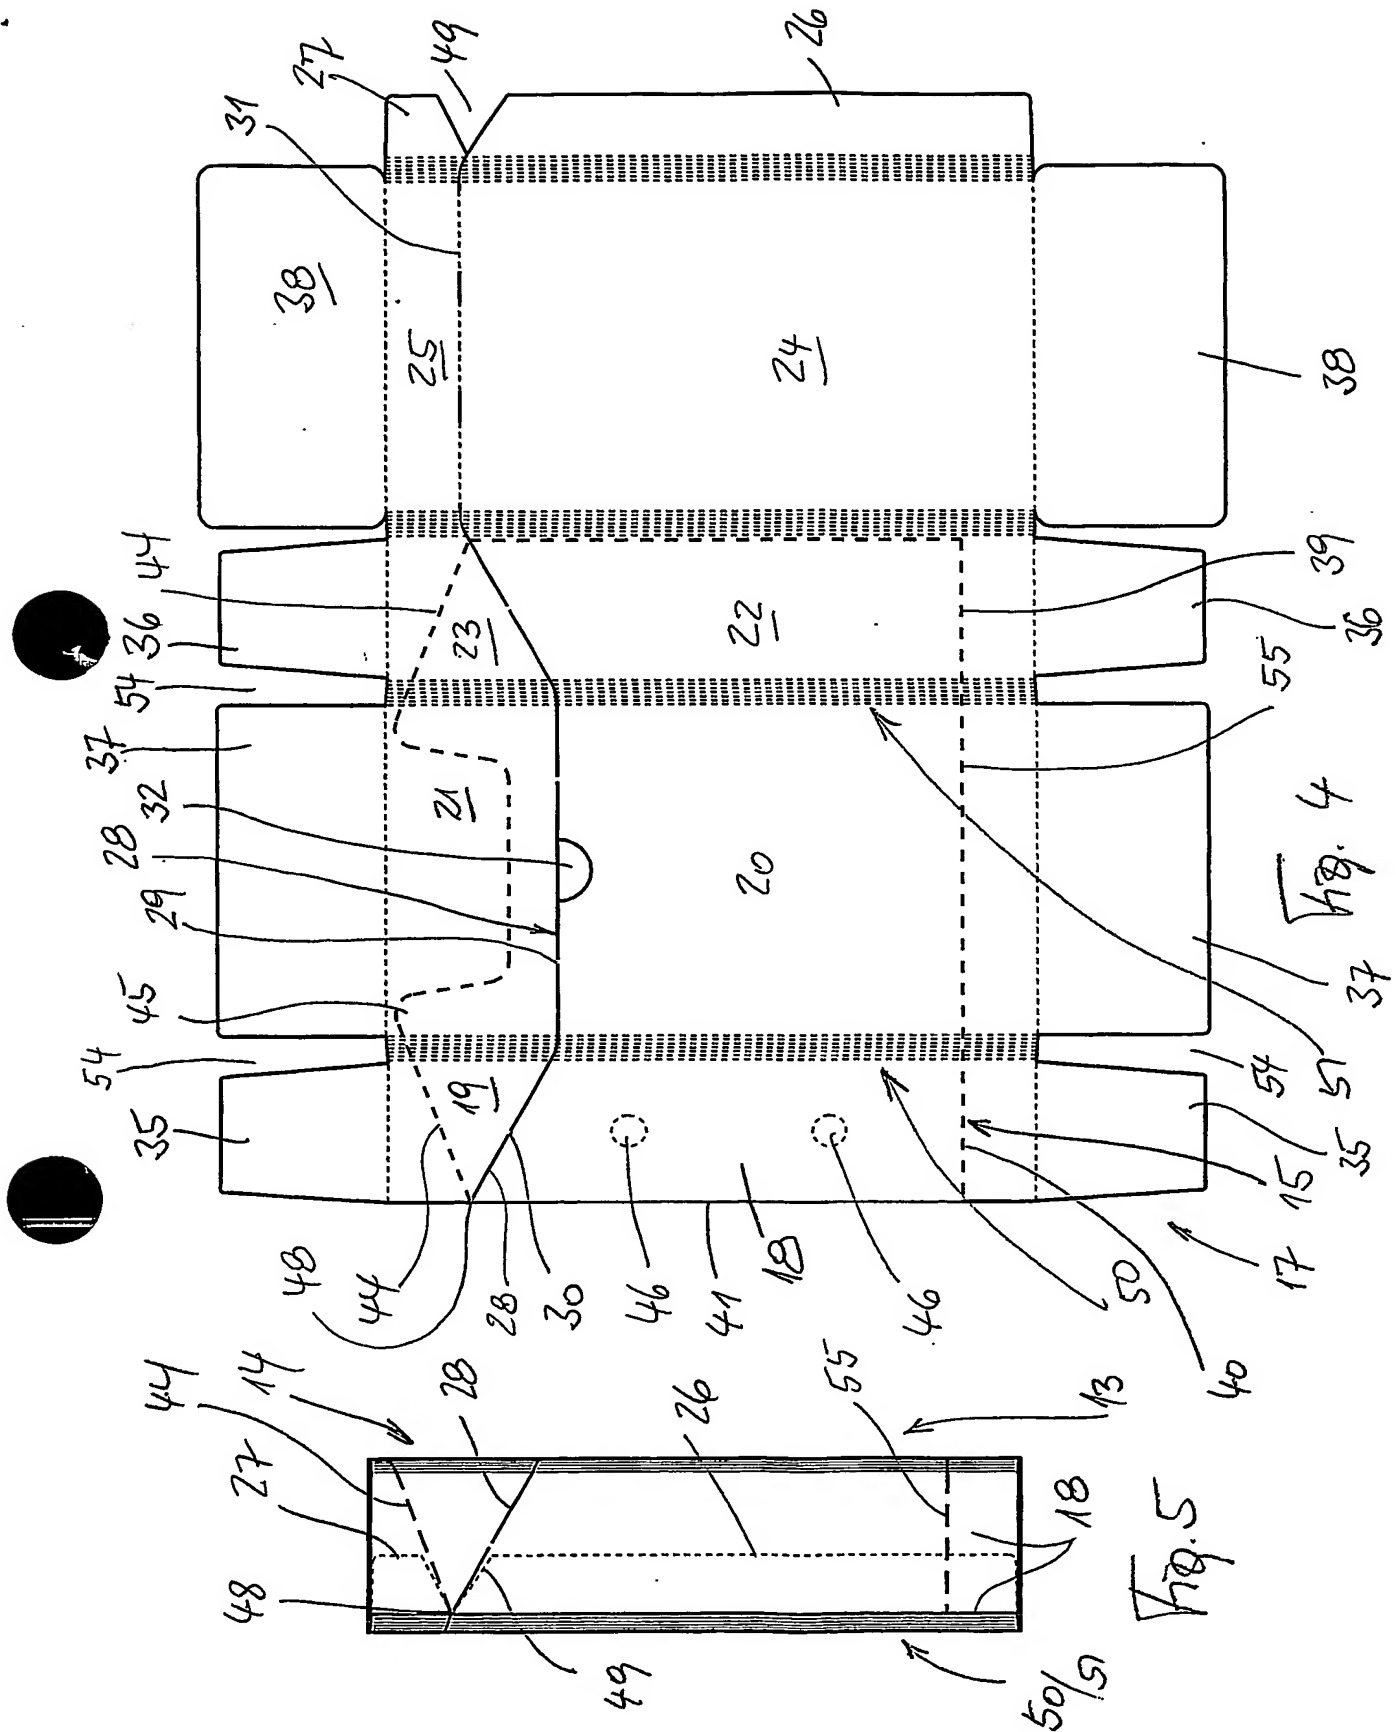


Fig. 6

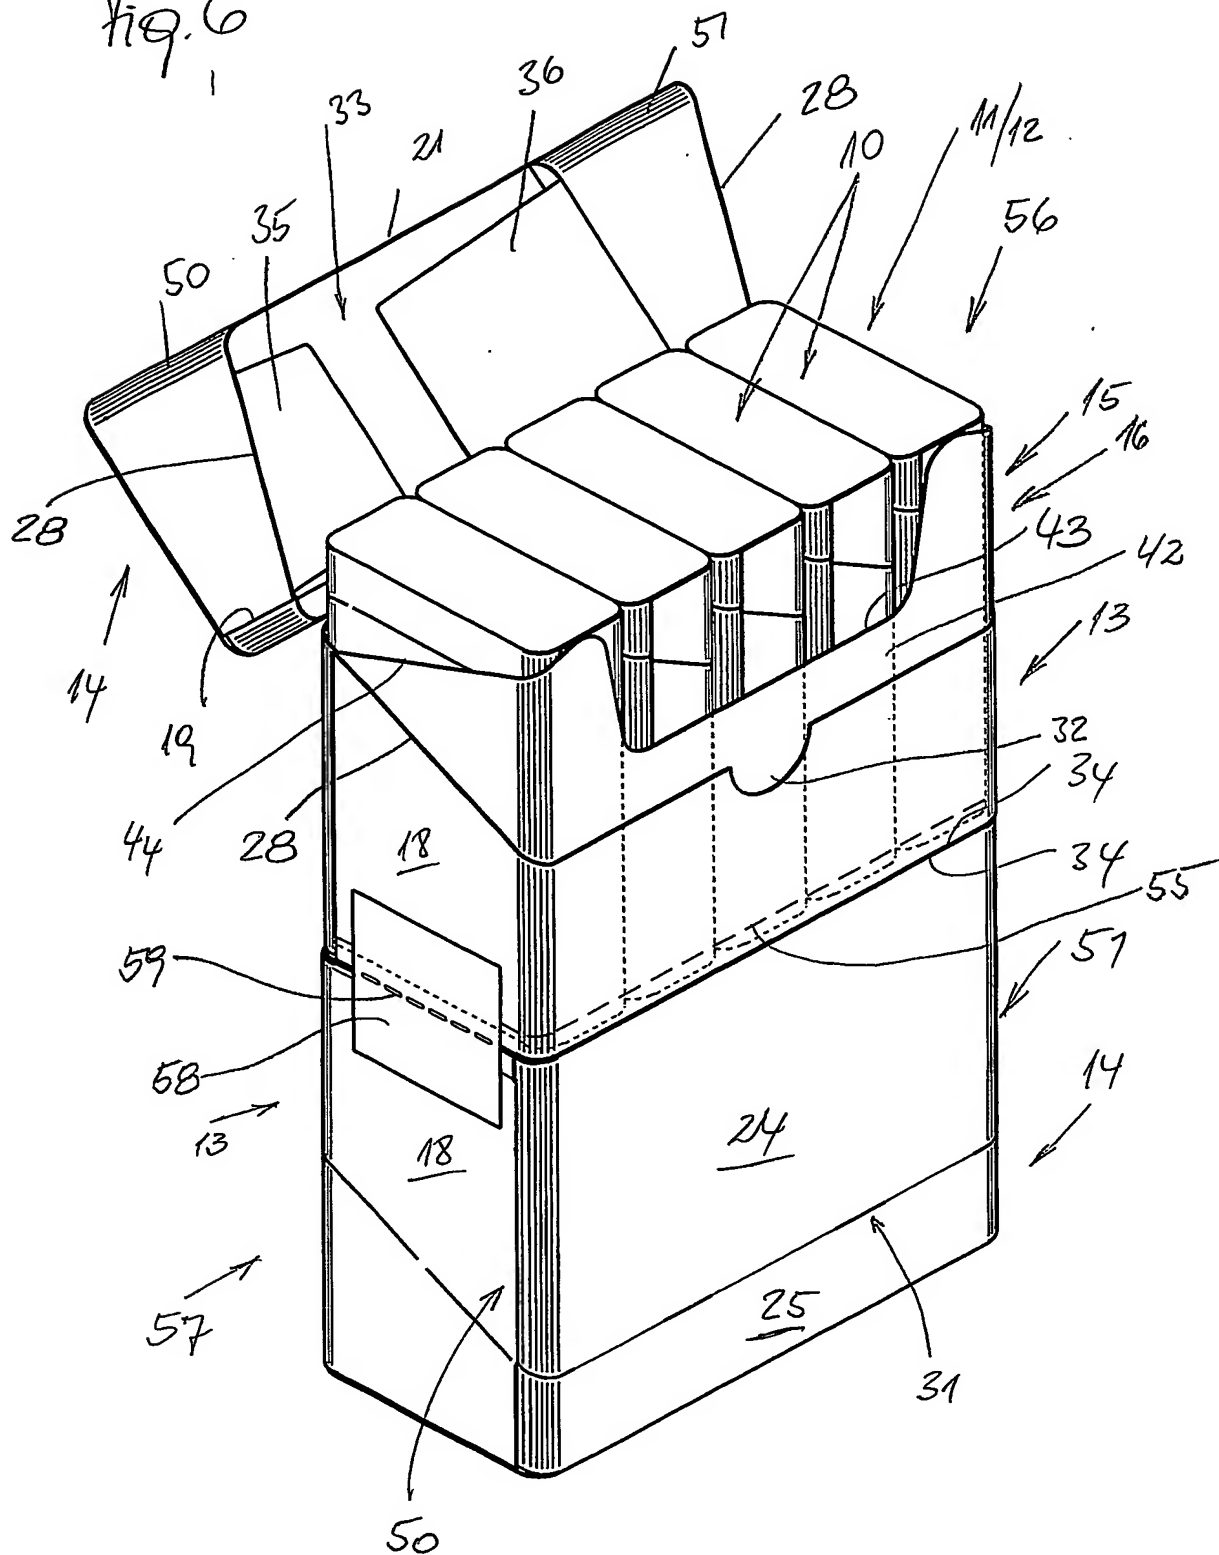


Fig. 7


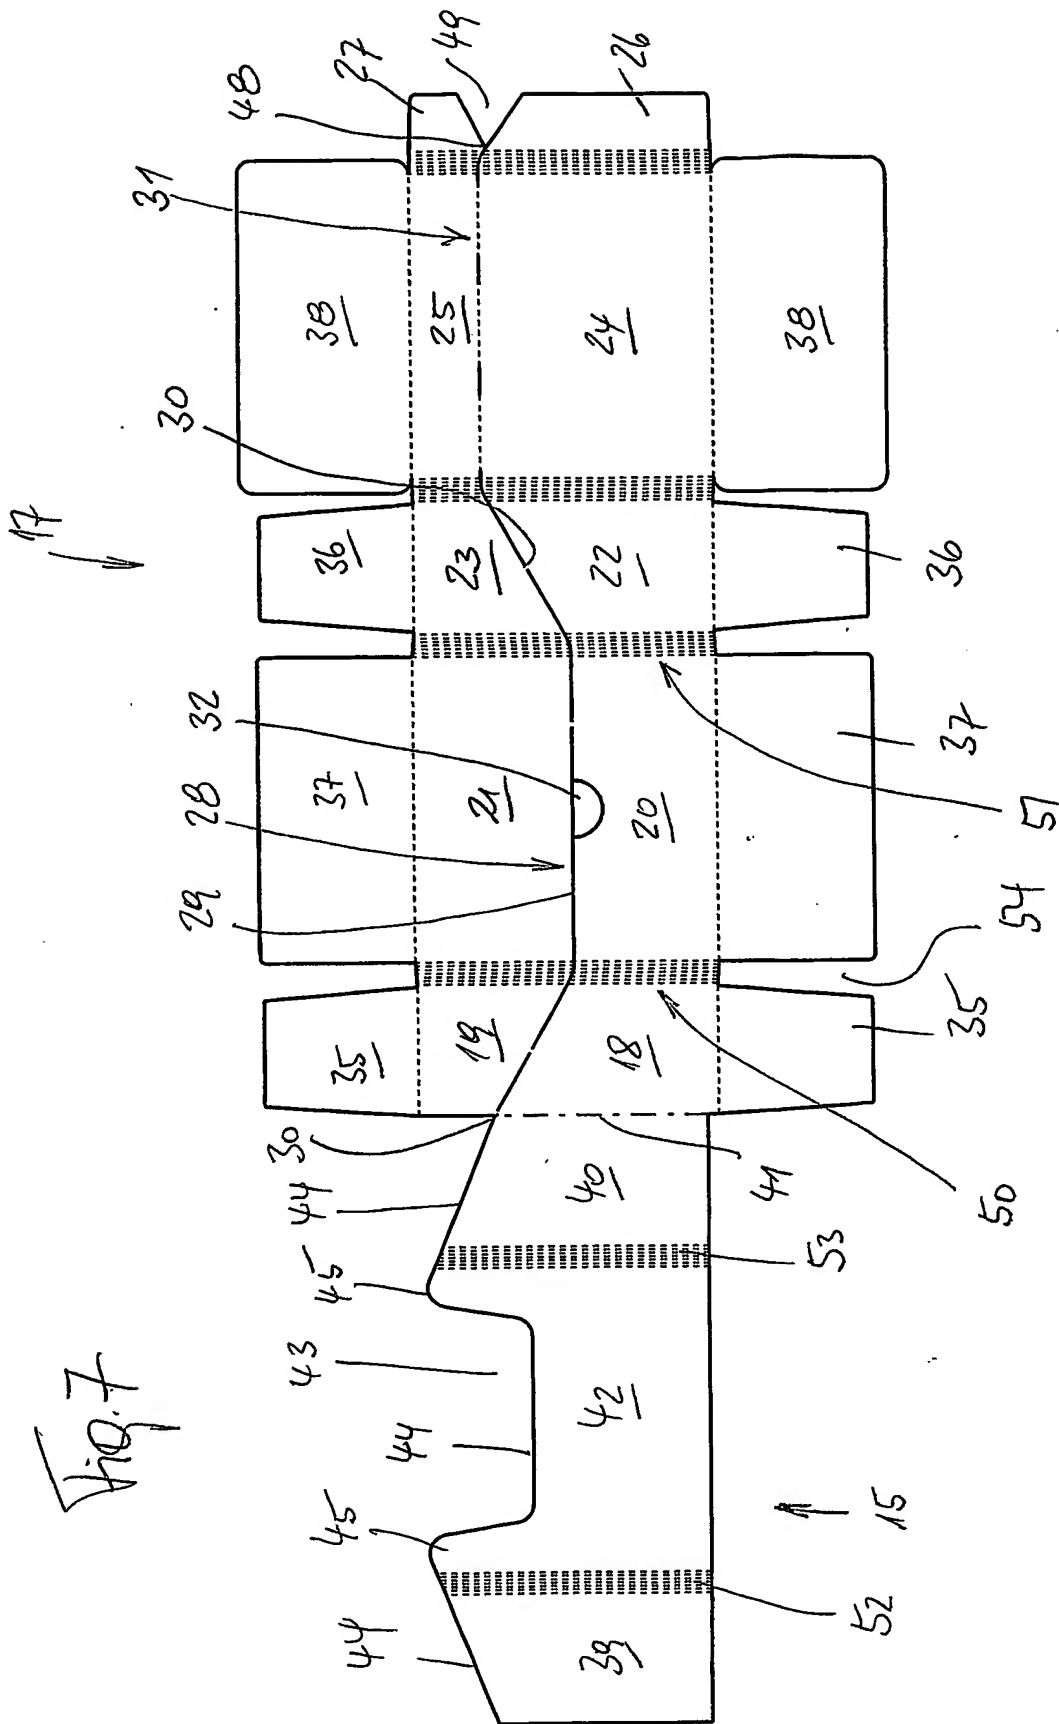


Fig. 8

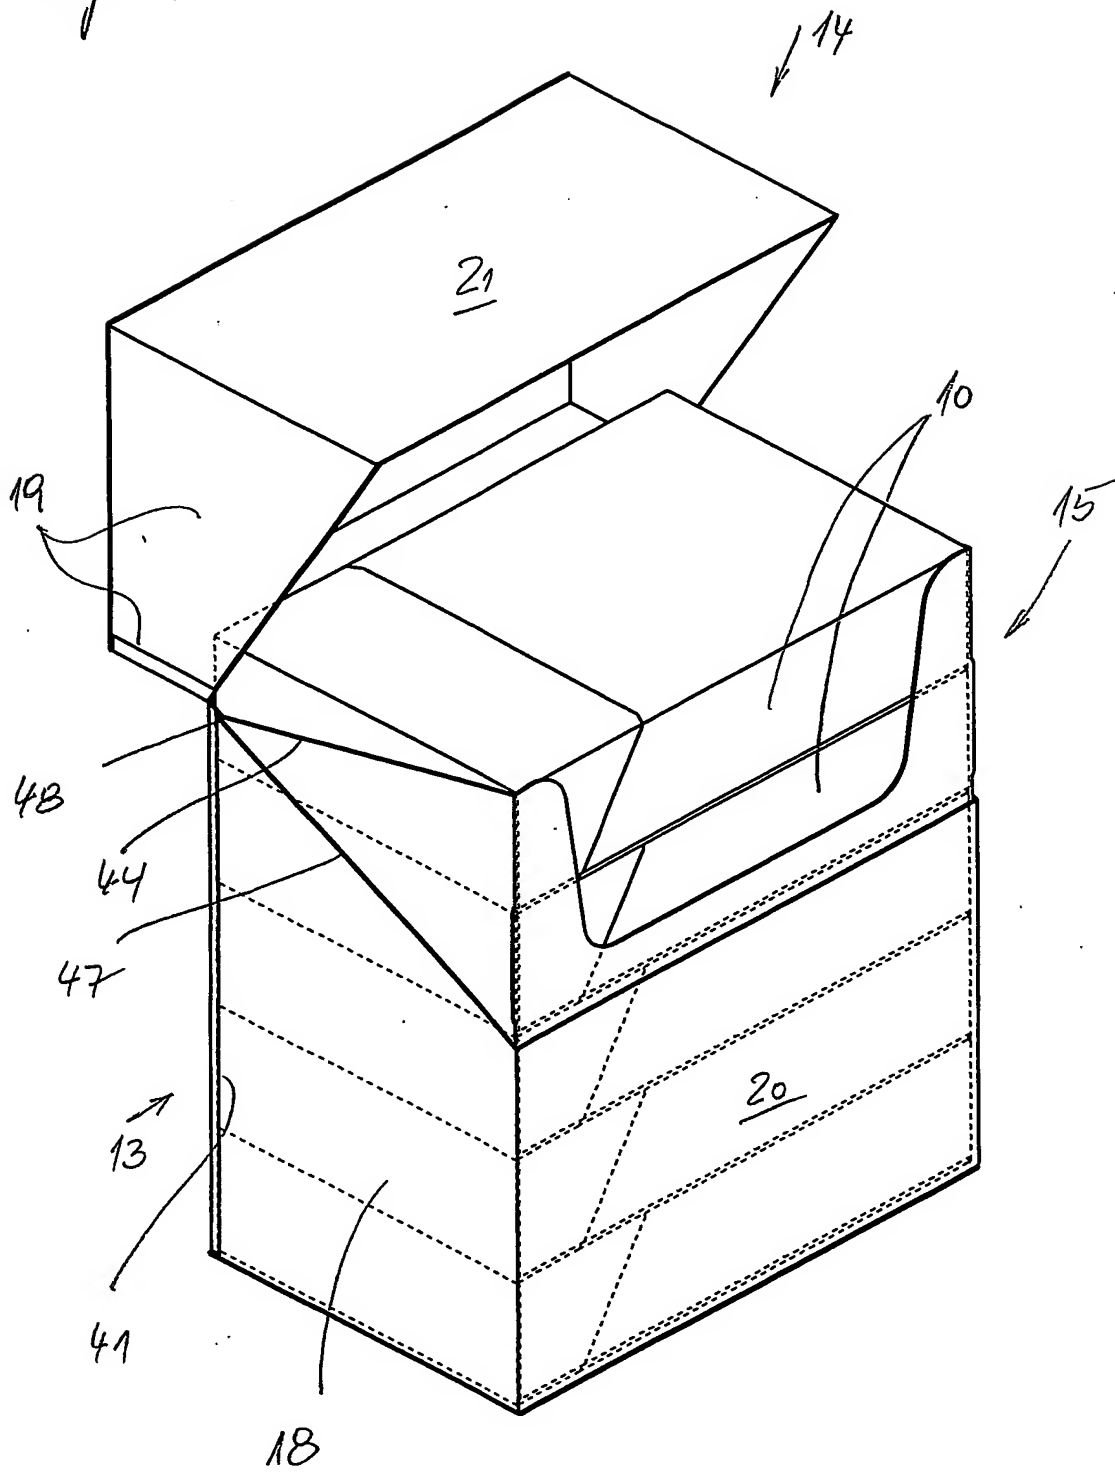

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.